

耐震補強で安心★安全★快適な暮らしを。

耐震診断結果0.39から始まった我が家の丈夫な家改造計画




工事後



工事前

両側に壁を造り丈夫に仕上がりました。

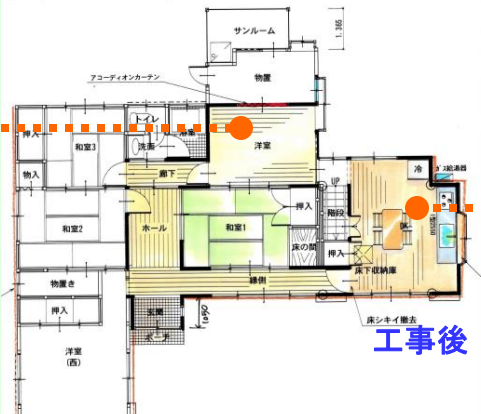

工事後

一番日当たりが良い部屋が、普段はあまり使うことのない部屋となってしまうけれど、思いきってキッチンとして使用することにしました。

奥様は快適に調理をされていらっしゃいます。

ご主人様もつついこの部屋に居ることが、多くなったようです。



工事前



工事中：構造用合板貼り



工事前



既設壁の撤去




壁補強下地受けさん木取り付け



耐震ボード貼り



既設壁の撤去・受けさん木取り付け



柱脚・柱頭の金物補強



耐震ボード貼り



工事後



工事前

玄関を増築して、縁側とホールの通りが楽になりました。



工事対象付近の床を撤去
柱下に金物補強



耐震ボードを床から天井までベタ貼り



工事後

和室の一部を壁補強



工事前



増築

1階



2階



2階一部耐震ボード貼り



屋根裏の構造材の金物補強



工事後



金物補強(上/下)



構造用合板貼り



工事前



工事後

押入れ内部撤去・筋交いの施工・構造用合板貼り

データ票			
所在地	豊田市東広瀬町		
家族構成	ご夫婦		
構造/階数	在来木造2階建て		
延床面積	117.18㎡		
リフォーム部の面積	72.46㎡		
築年数	32年	工事費・設計費	600万円 (内耐震費用 200万円)
工事期間	H20年2月28日～7月12日(2期分け)		